



Referencia: GESALOG

Aplicación:

- Laboratorios
- Cámaras frigoríficas
- Cadena de frío
- Farmacéuticas

Registrador de temperatura Multi-uso Gesalog

Para controlar la temperatura en lugares fijos, como almacenes, cámaras frigoríficas o congeladores industriales. También es útil para monitorizar la cadena de frío en envíos sensibles a los cambios de temperatura como los productos farmacéuticos, las vacunas o los alimentos. El instrumento incorpora puerto USB y genera informes automáticos en PDF.


PARÁMETROS ESTÁNDAR

Rango de medida: -30 a 70°C / -22 a 158°F	Escala: Celsius-fahrenheit (°C/°F)
Elemento sensor: Sensor interno NTC	
Tiempo de respuesta: 11 minutos	
Resolución: 0.1°C / °F	
Precisión: ±0.5°C / ±0.9°F (-20 a 40°C)	
Intervalo de lectura: Programable hasta 10 segundos a 24 horas	
Capacidad de memoria: 32.000 lecturas	
Tiempo de grabación: Programable hasta 12 meses (depende de intervalo de lectura)	
Tipo de alarma: Simple / Acumulativa	
Rango de alarma: Ajustable hasta 5 límites de alarma	
Protección: IP67	
Batería: 1x pila de botón 3 voltios CR2032 litio (Reemplazable)	
Vida estimada batería: 1 año (uso continuo)	
Dimensiones: 80x34x14mm	Peso: 25g
Informe de datos: PDF autogenerado o Hoja Excel (requiere lector PDF o software TempBase)	
Conexión a PC: USB integrado	
Software: TempBase	

MATERIALES

Carcasa: Plástico ABS

Visor: LCD

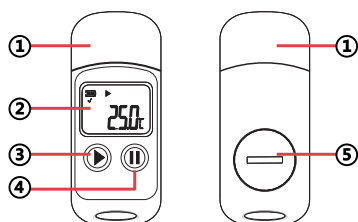

- ① Cubierta de protección USB
- ② Pantalla LCD
- ③ Botón izquierdo
- ④ Botón derecho
- ⑤ Cubierta batería



Accesorios



Referencia: SE-LOG

Sonda externa -40 a 90°C

Esta sonda externa con sensor NTC y rango de -40 a 90°C reduce el tiempo de respuesta del datalogger a tan sólo 30 segundos. Además su cable de 1 metro permite mediciones a distancia.



Referencia: SP-LOG

Soporte magnético pared

Este soporte incluye dos imanes que permiten adherirlo a superficies metálicas así como dos tornillos que posibilitan su sujeción en cualquier tipo de superficie no metálica.