

Manomètres à membrane de séparation en acier inoxydable AISI 316 pour fluide à haute viscosité et corrosif. Spécialement conçus pour des conditions de travail difficiles par l'existence de vibrations ou des changements brusques de pression. Utiles dans environnements agressifs, systèmes de réfrigération et ammonia



Application:

- Réfrigération
- Climatisation
- Alimentation
- Hydraulique
- Stations d'épuration

PARAMÈTRES STANDARD

Manomètre

Design: **EN 837-1**

Fermeture: Baïonett

Connexion à l'installation Voir croquis **A**

Filetage: ½" BSP (UNE-EN ISO 228-1)

Protection IP IP65 (EN 60529 / IEC 529)

Précision: Classe 1.0

Pression limite:

Statique: Graduation complète

Oscillante: 0.9 de la graduation total

Maximale: 1.3 de la graduation totale. (intervalles courts)

Température limite:

Ambiante: -40+65°C

Dans fluide: 60°C

Gamme: **0...60 bar**

Échelle: Bar

Subdivision: Conforme à la norme **EN 837-1**

Liquide antivibratoire **Glycérine 99.8% ou sec**

Aiguille: Réglage micrométrique

Capteur: Tube bourdon "C" form

Système de soulagement de surpression: "Blow-out disc"

Système de soulagement de surtempérature : Bouchon supérieur

Membrane de séparation

Température limite du liquide de transmission: 200°C

MATÉRIELS

Manomètre

Boîtier: Acier inoxydable AISI 304

Tube bourdon et Éléments mécaniques: Acier inoxydable AISI 316

Raccord: Acier inoxydable AISI 316

Voyant: Verre de sécurité

Cadran: Aluminium laqué en blanc

Aiguille: Aluminium laqué en noir

Soudures manomètre: Soudure TIG

Bouchon de soulagement de surtempérature et "Blow-out disc": Néoprène

Membrane de séparation




Matériel du corps: Acier inoxydable AISI 316

Liquide de transmission: Huile de silicium

Matériel des vis: Acier inoxydable AISI 316

A Vertical

Dimensions en mm

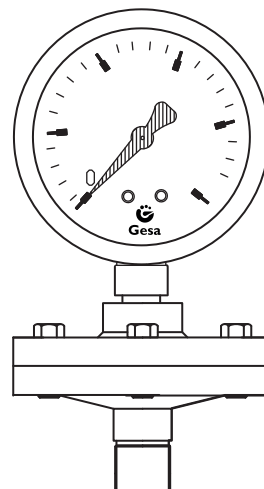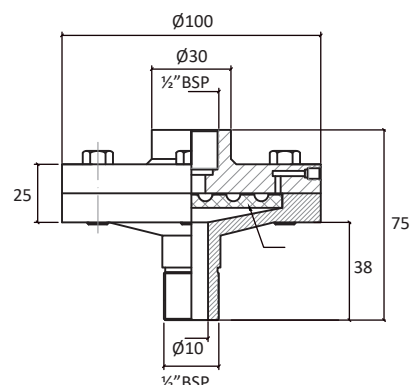

Comment passer une commande

1.Diamètre du boîtier

Ø100



2.Gamme de pression (bar)

0+2.5 0+6 0+16 0+40
0+4 0+10 0+25 0+60



3.Échelle

Bar



4.Connexion

A



5.Filetage

½" BSP



6.Matériel du raccord

Acier inoxydable AISI 316



7.Liquide antivibratoire

Glycérine 99.8%
Sec



8.Certificat d'étalonnage traçable à ENAC

Certificat en 7 point
Sans certifica

SEP 101 -

1

2

3

4

5

6

7

8

www.termometros.com

Commandez-le sur notre site!

+34 94 676 63 64

info@termometros.com



Gesa Termómetros S.L. - C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 - 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

